ALTINEX EDID 編集ソフトウェア

EDID Blaster

操作説明書

このたびは、ALTINEX 製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

輸入発売元　株式会社 映像センター AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

■EDID ブラスターの使い方

・ PC の EDID を読み取り、編集できます。
・ 編集結果がファイルとして PC に保存できます。
・ DA103-217、DA1907LX に編集結果を書き込むことでディスプレイ無しでもエミュレーションできます。

■動作環境

・ WindowsXP/VISTA が稼動する PC。
・ VGA ケーブル（EDID が通過する 12 番、15 番ピンに結線があるもの）

http://www.avc.co.jp/ 製品輸入販売事業→取扱メーカー→ALTINEX→DA103-217 のページより
EDID ブラスターを㈱映像センターwebsite よりダウンロードし、インストールします。

■EDID ブラスターを起動する

起動しますと下記のような画面になります。

■EDID データを読み込む

Detected Monitors:のウインドウ部分に現在接続されているディスプレイ名が表示されます。

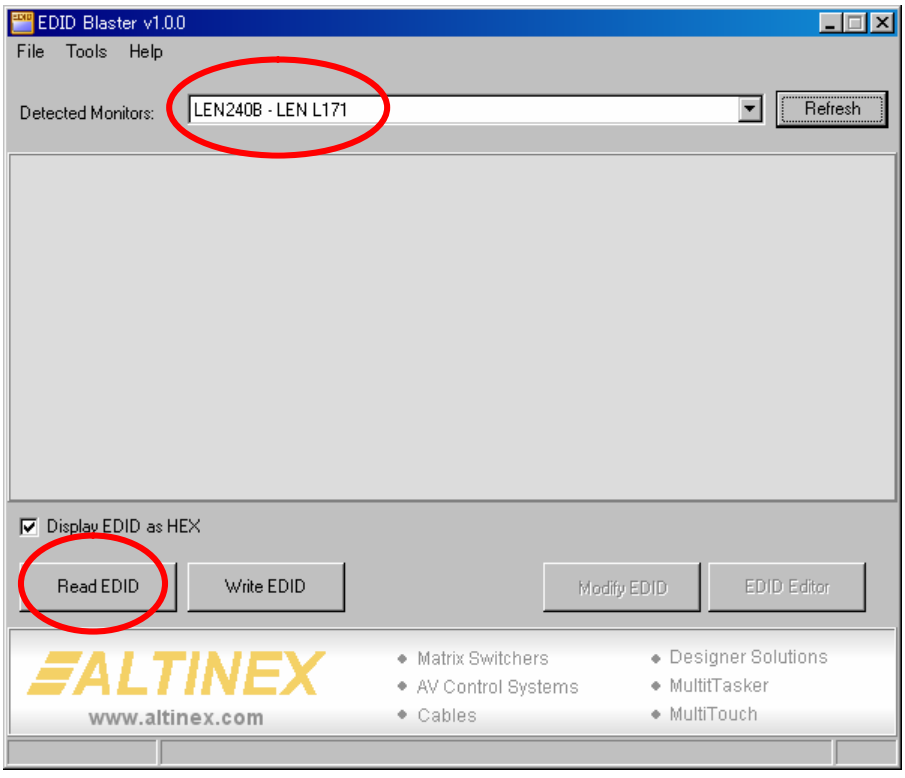

次に、Read EDID をクリックしますと EDID データが読み取ることができます。

EDID データは下記のように表示されます。

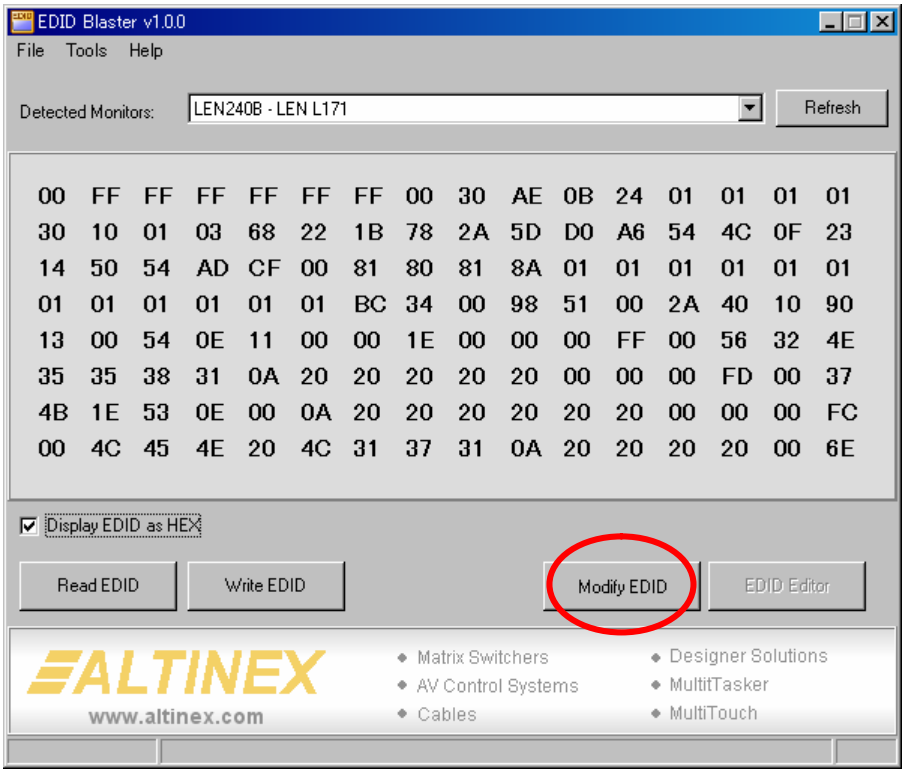

Modify EDID をクリックし、グラフィックカードがサポートしている解像度が表示され、ディスプレイがサポートしている解像度にチェックが入ります。

■EDID データを編集する

必要な解像度のモードがあれば適宜チェックを入れて追加することができます。

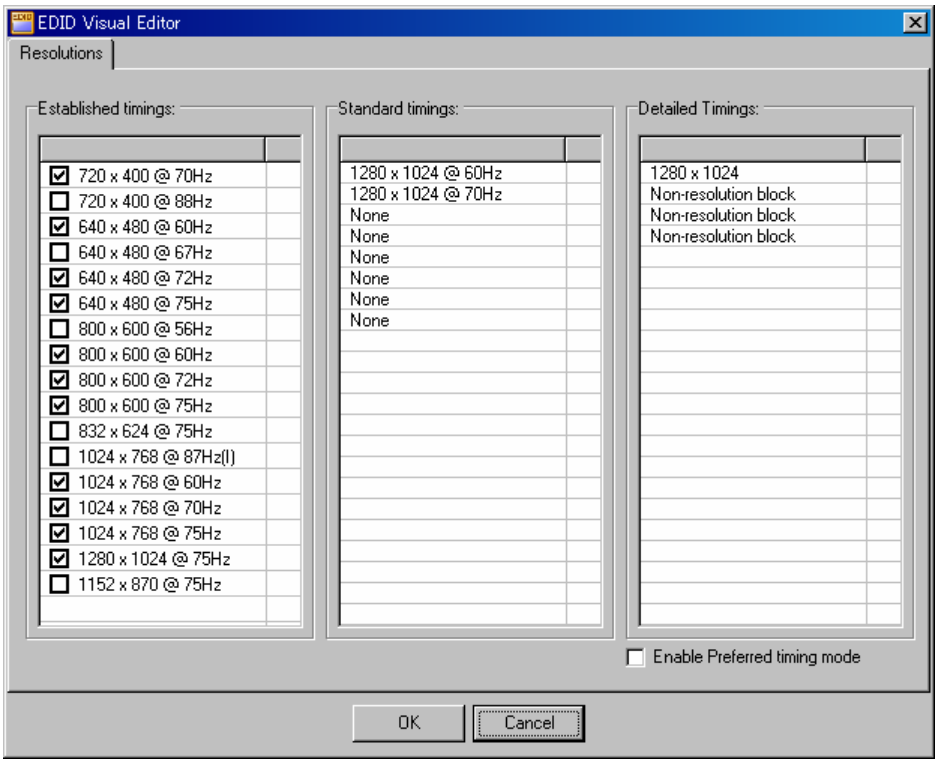

■DA103-217 本体に新しい EDID データを登録する

解像度モードが無いものを追加することができます。

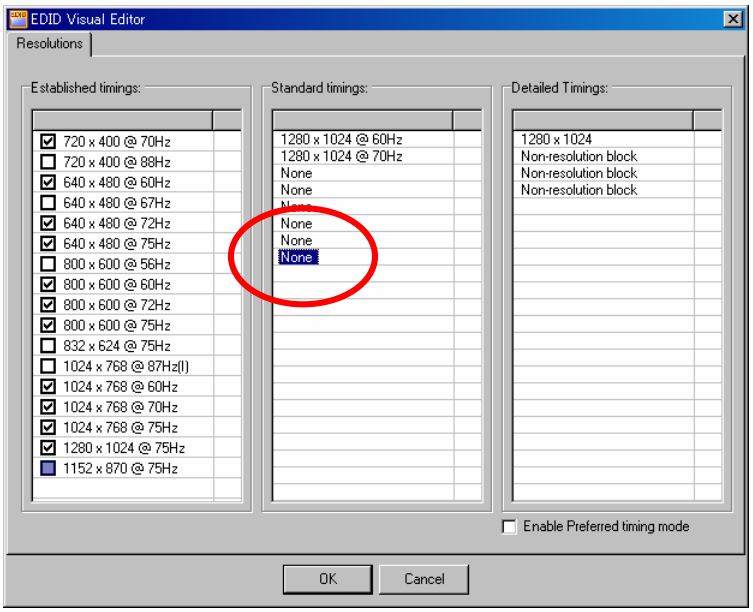

None と書いてある部分をダブルクリックすると下記のようなパネルが表示され、必要なデータを書き込むことができます。

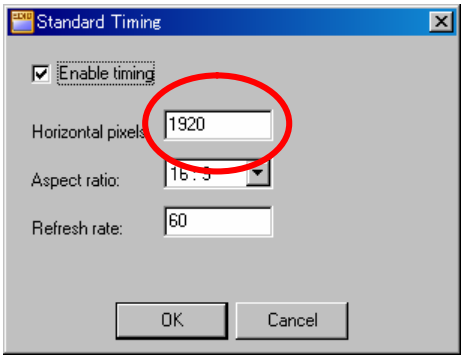

このように解像度のモードが追加されます。これで問題なければ OK をクリックしますと EDID データが DA103-217 本体に書き込まれます。

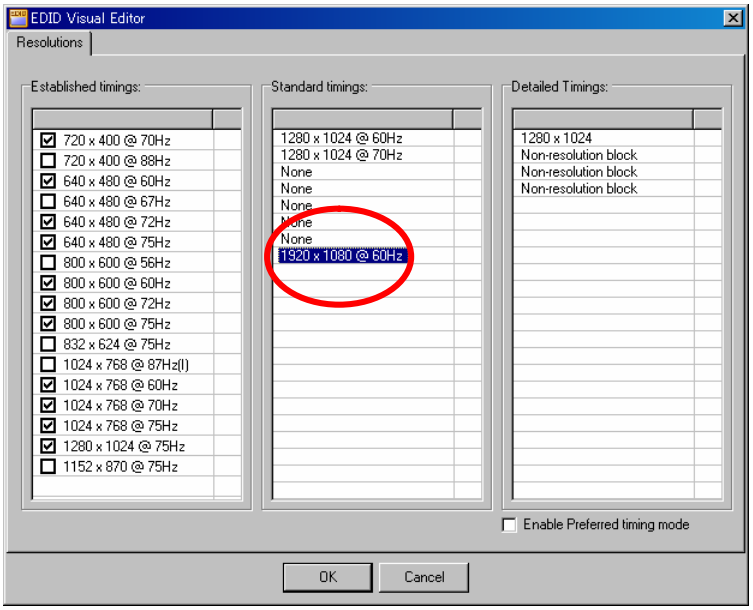

Confirm の画面が出たのち、OK すると書き込まれます。

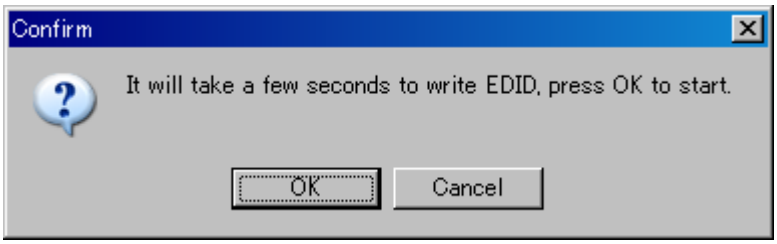

書き込みが成功しました。

■編集した EDID データのファイルの保存

作成したデータはファイルとして保存でき、別の DA103-217 本体にこのデータを書き込むこともできます。

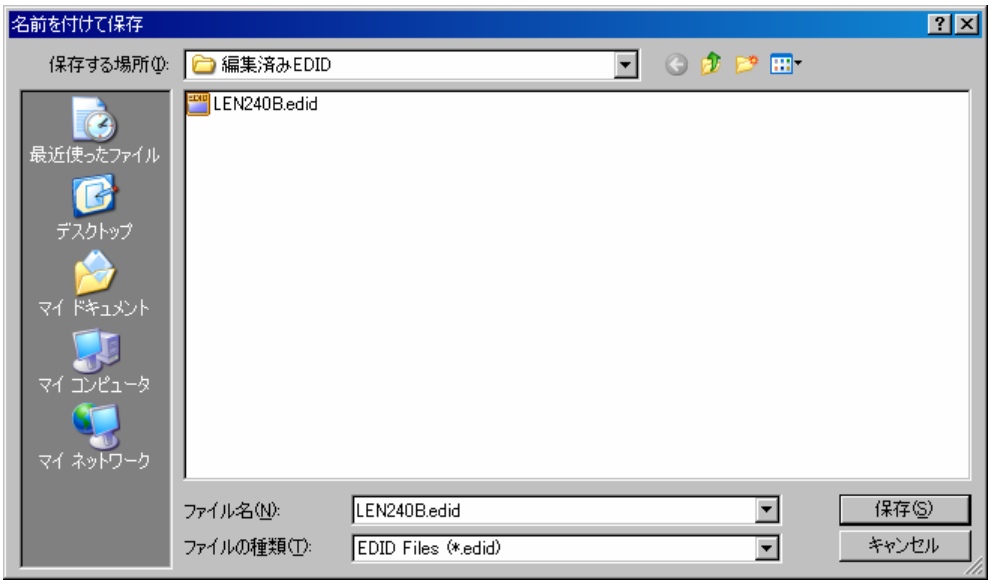

2009.03.17 編集

株式会社
AVC 映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

●システム販売事業部
〒104-0054東京都中央区勝どき1-7-3(勝どきサンスクェア6F)
TEL 03-3532-4633 FAX 03-3532-4623
●名古屋支店
〒460-0012名古屋市中区千代田3-31-25
TEL 052-322-5791 FAX 052-322-5843
●大阪支店システム販売課
〒550-0021大阪市西区川口4-7-25
TEL 06-6583-9013 FAX 06-6583-5644

●URL http://www.avc.co.jp/